




COLTEJA

COLTEJA

Ficha Técnica

Descripción

COLTEJA es fabricada en lámina de acero galvanizado pre-pintada siendo ideales para cubiertas, cerramientos y fachadas en los sectores: residenciales, comerciales, industriales e institucionales. Se elaboran en medidas estándar y en longitudes conforme lo requiera el cliente, y a su vez logrando minimizar los desperdicios.




Características Trapezoidal

- Disponible en espesor de 0.28 mm (para ancho útil de 84 cm y 1.04 m)
- Tipo de Perfil: Trapezoidal.
- Ancho Útil: 84 cm y 1,04 m.
- Longitud: Según el cliente lo requiera; Para mayor comodidad, reducción de traslapos y desperdicios.
- Distancia máxima recomendada entre apoyos 1,50 mt para pendientes mayores al 20%.
- Voladizo 10 cms máx.
- Larga vida útil.
- Una vez instaladas tienen una gran resistencia a la intemperie.



Composición de la Cubierta

- Lámina de acero base, protegida por Galvalume de 50 gramos por metro cuadrado. (Aleación de 55% aluminio, 43.5% de galvanizado/Zinc y 1.5% de Silicio).
- Recubrimiento exterior de 20 micras, con acabado final en pintura de poliéster.
- Recubrimiento Interior de 10 micras, con acabado final en pintura de poliéster.

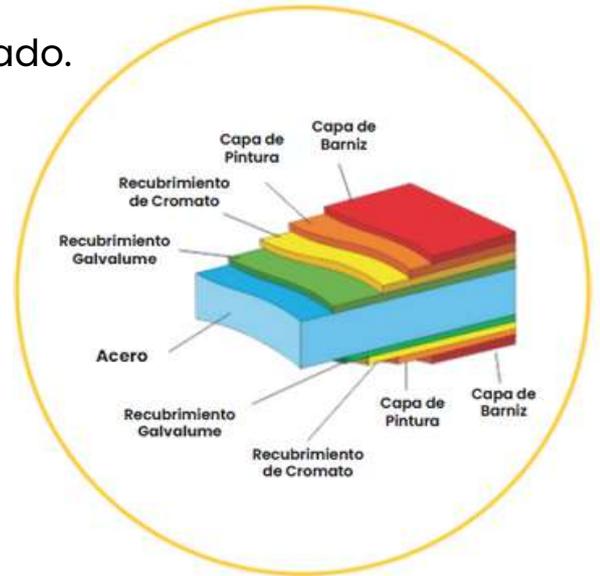

Acabado Exteriores





Acabado Interior



El revés blanco de COLTEJA mejora considerablemente la luminosidad interior y, además, adopta un acabado más limpio, brillante y estético.

Perfil Trapezoidal

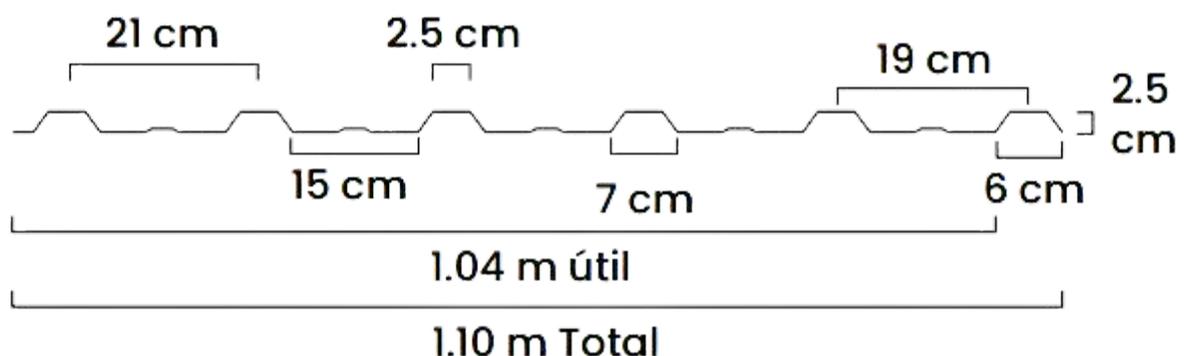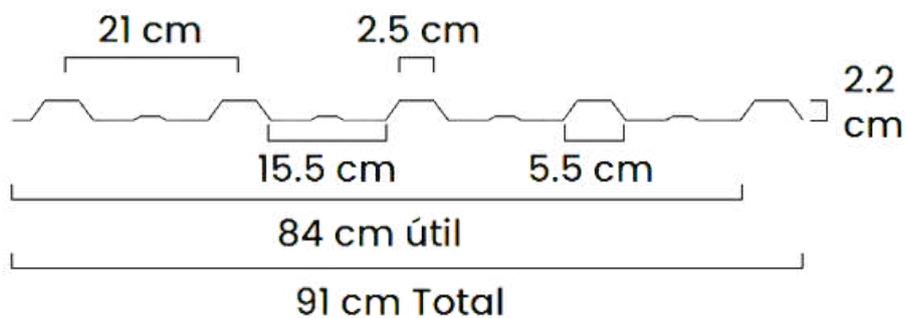

*Las imágenes son representativas, los colores originales pueden tener una leve variación.



Complemento de cubierta

Caballetes Formados

- Cubre la cumbrera del techo, logrando un buen acabado y continuidad de las cubiertas en la parte superior, así evitando riesgos de filtraciones. (Largo: 2.0 mts y medida personalizada ; Ancho: 0.40 mts)



Caballetes

- Cubre la cumbrera del techo, logrando un buen acabado y continuidad de las cubiertas en la parte superior, así evitando riesgos de filtraciones. (Largo: 2.0 mts ; Ancho: 0.50 mts)




Capelotes

- Con la ganancia de espesor aumentamos el área de fijación, así se obtiene una mejor firmeza y resistencia en la instalación de la cubierta. Los capelotes aumentan la vida útil de la cubierta.



Tornillería

- La fijación con tornillería inoxidable o galvanizada de prueba salina de al menos 1000 horas, mejora la durabilidad de las cubiertas.

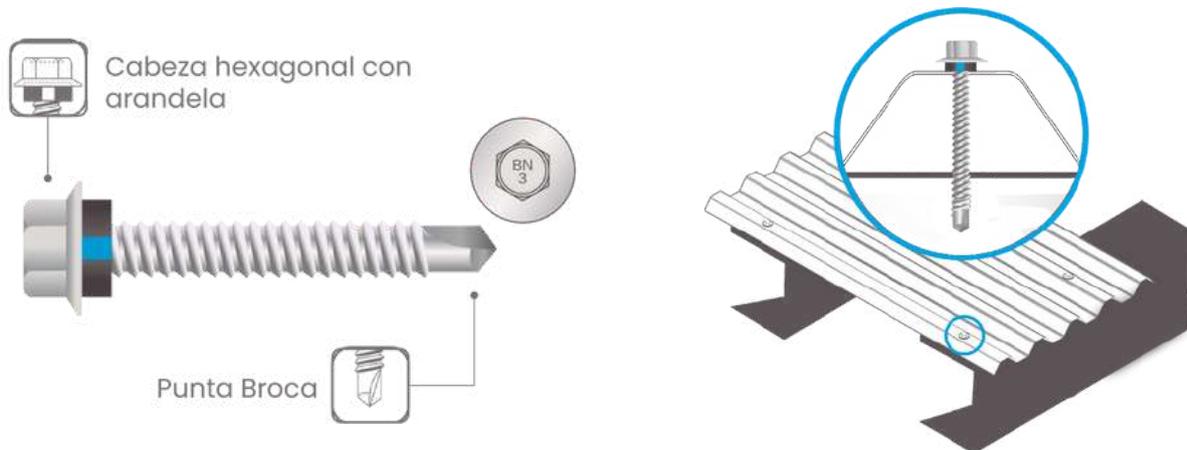

Canales y Complementos

- Canales a medida, diseñadas para facilitar el empalme sin la necesidad de accesorios adicionales o soldaduras que generen oxidación prematura y estancamientos.





COLTEJA

Última actualización: Junio 2024. Colteja se reserva el derecho de realizar modificaciones, aclaraciones y correcciones de la presente Ficha técnica. Las modificaciones recientes se realizarán en la página web de Colteja