




# Catálogo de Productos

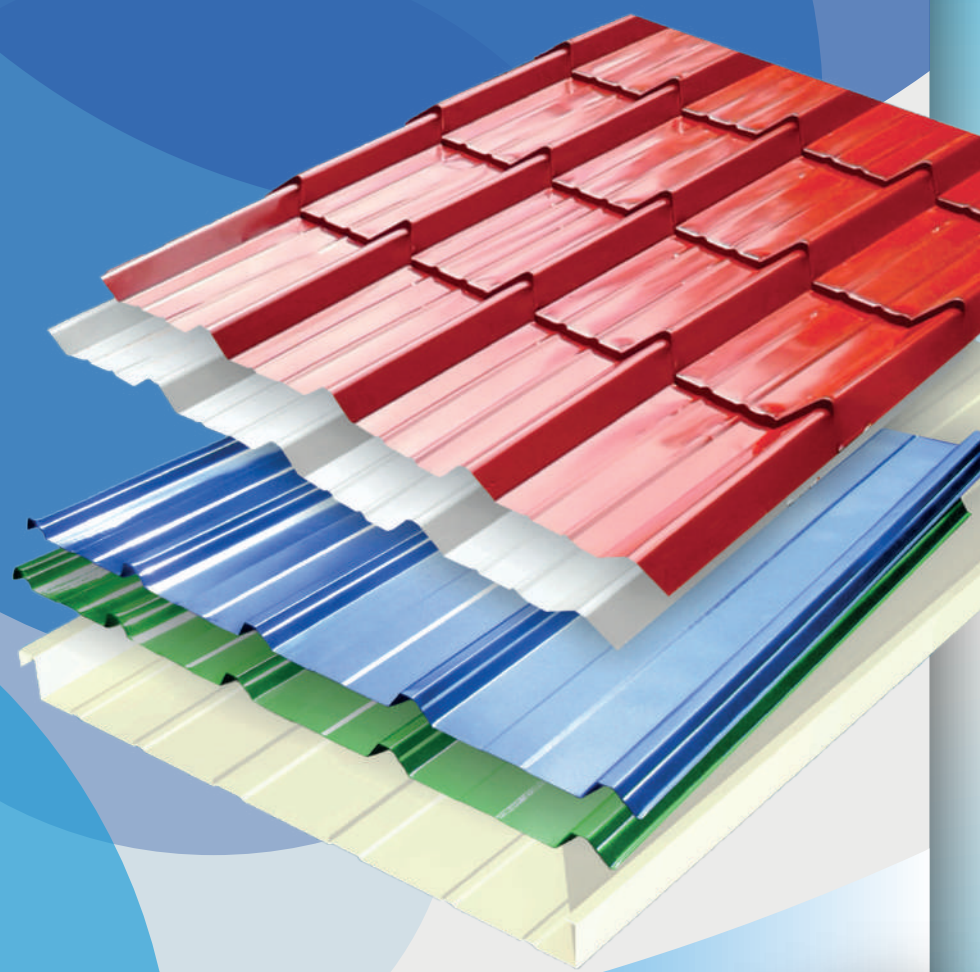



Tipo  
Exportación

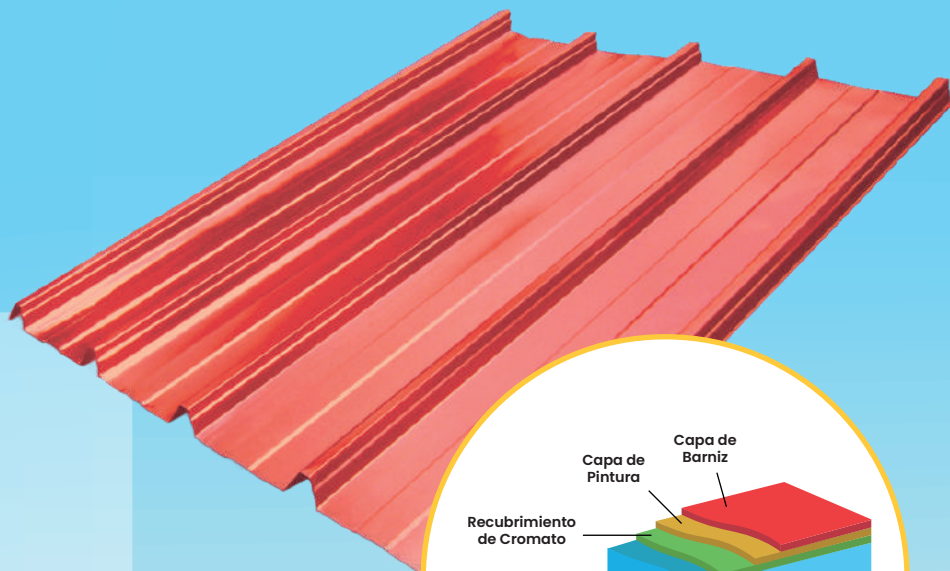

- ✓ No se corroe en ambientes naturales
- ✓ Perfectas para zonas costeras
- ✓ Muy buen aislante térmico
- ✓ Gran durabilidad
- ✓ Fijar con tornillo de acero inoxidable o galvanizado RUSPERT en la cresta

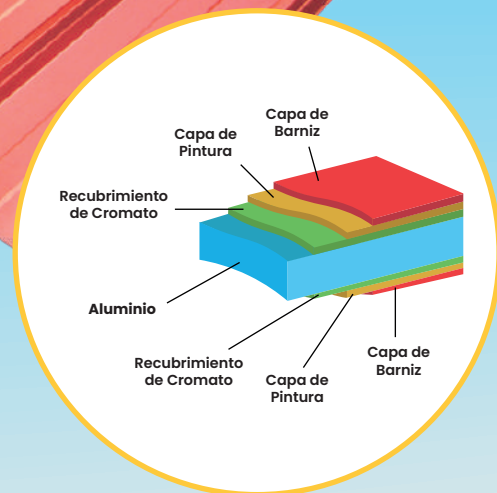

### Perfil Trapezoidal

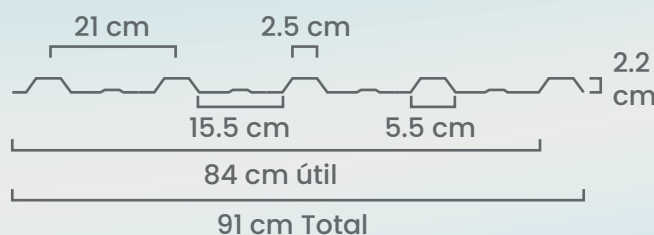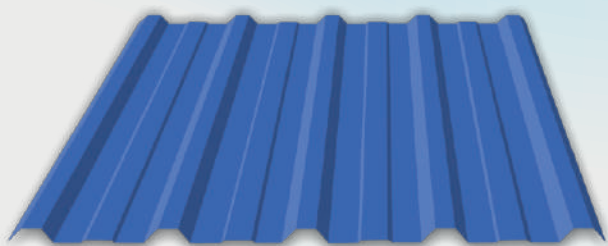

### Características Técnicas

Composición	Aluminio 99% , Zinc, Manganeso y silicio
Ancho Total	91 cm
Ancho Útil	84 cm
Distancia máxima entre apoyos	1.20 mt

Tejas pre-pintadas	
Pendiente Mayor	20 %
Espesor	0.3 mm

### Recomendaciones de fijación



NO

Nunca asegure en el valle de la teja



SÍ

Asegure con Capelote solo en la cresta de la teja con autoperforante galvanizado en caliente, con arandela y neopreno



No golpear



No almacenar a la intemperie



No pisar

#### SE PIERDE GARANTÍA:

- SI SE DESMONTA UNA VEZ INSTALADA LA TEJA.
- SI NO SE CUMPLE CON EL MANUAL DE RECOMENDACIONES.
- SI RECIBE AGUA O HUMEDAD MIENTRAS ESTE APILADA O ALMACENADA ANTES DE LA INSTALACIÓN.