


Catálogo de Productos



Tipo
Exportación

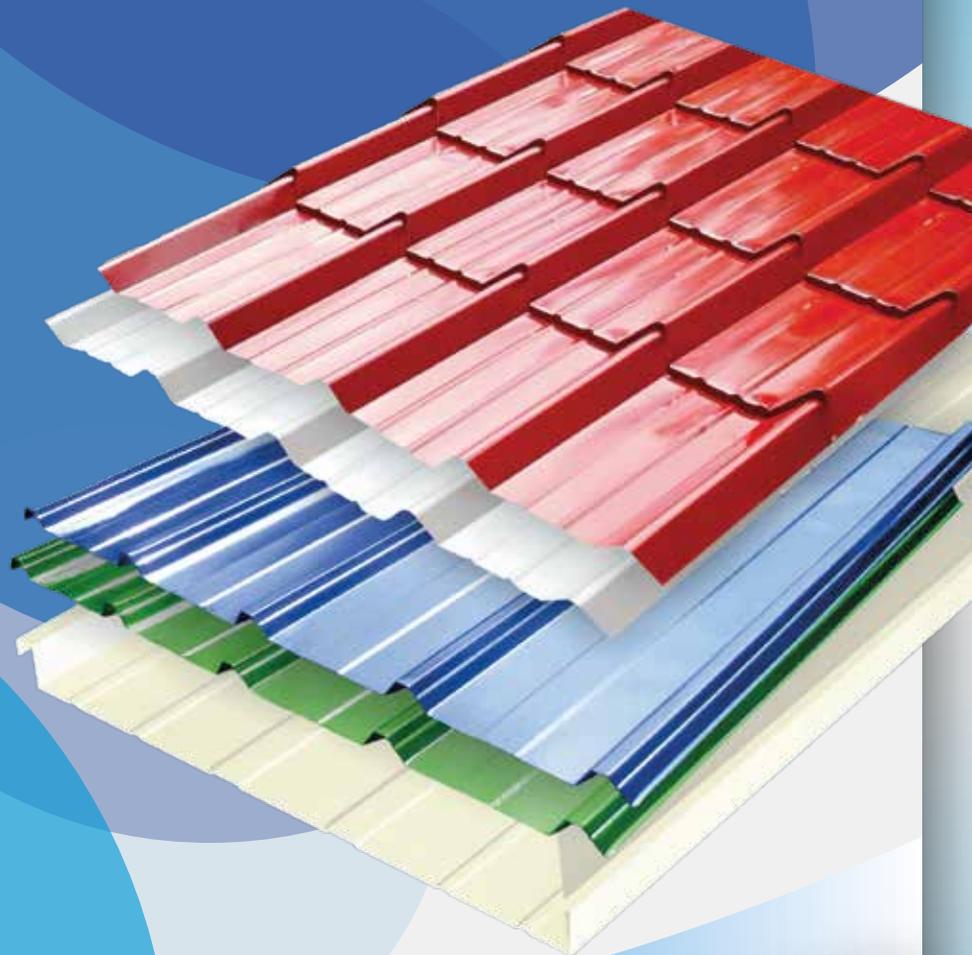

POLICARBONATO

- ✓ Liviana
- ✓ Resistente
- ✓ No se ennegrece
- ✓ Durable
- ✓ No genera Hongos
- ✓ Alta resistencia a los rayos UV
- ✓ Fijación con amarra o tornillo PolyxPand con capuchón


ONDULACIONES DISPONIBLES

- ✓ Tipo Trapezoidal
- ✓ Tipo Zinc
- ✓ Tipo Eternit

Características Técnicas

Distancia entre apoyos	1 mt
Pendiente mínima de instalación	20%
Espesor	0.8 mm
El tono inicial de la teja puede variar con el tiempo	
Si se fija con otro tipo de tornillo, la perforación deberá ser 1/3 del espesor mas amplia que el tornillo.	

Tipo Trapezoidal

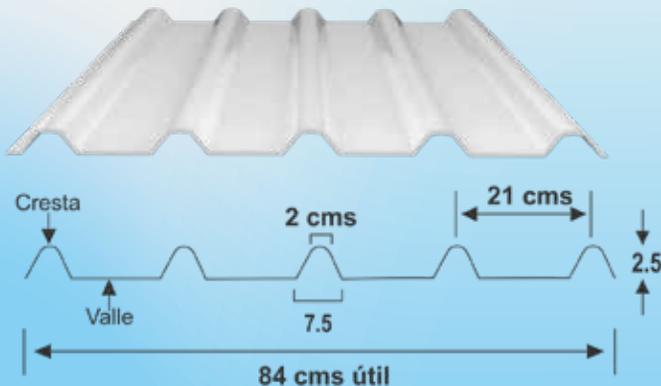

Asegure con tornillo o amarras, solo en la cresta de la teja




Nunca asegure en el valle de la teja

POLIÉSTER

- ✓ Poliéster reforzado con fibra de vidrio
- ✓ Menos paso de calor al interior
- ✓ Sin efecto lupa
- ✓ Mayor dispersión de la luz
- ✓ Protección del interior
- ✓ No genera Hongos
- ✓ Alta resistencia a los rayos UV
- ✓ Fijación con amarra o tornillo PolyxPand con capuchón

ONDULACIONES DISPONIBLES

- ✓ Tipo Trapezoidal

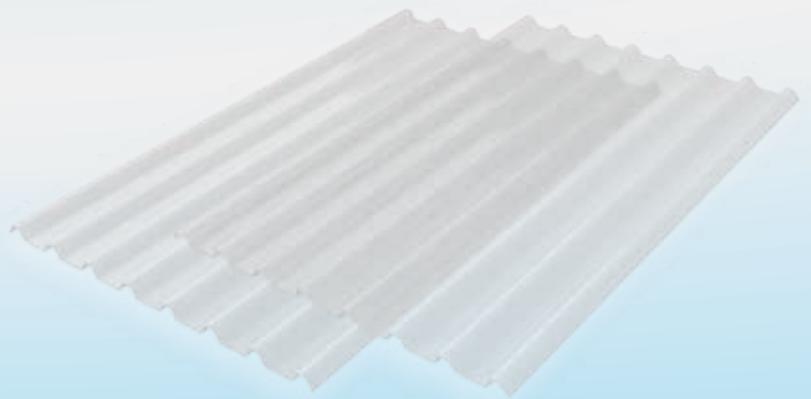

Teja translúcida



No golpear



No almacenar a la intemperie



No pisar

SE PIERDE GARANTÍA:

- SI SE DESMONTA UNA VEZ INSTALADA LA TEJA.
- SI NO SE CUMPLE CON EL MANUAL DE RECOMENDACIONES.
- SI RECIBE AGUA O HUMEDAD MIENTRAS ESTE APILADA O ALMACENADA ANTES DE LA INSTALACIÓN.