



Catálogo de Productos




Tipo
Exportación

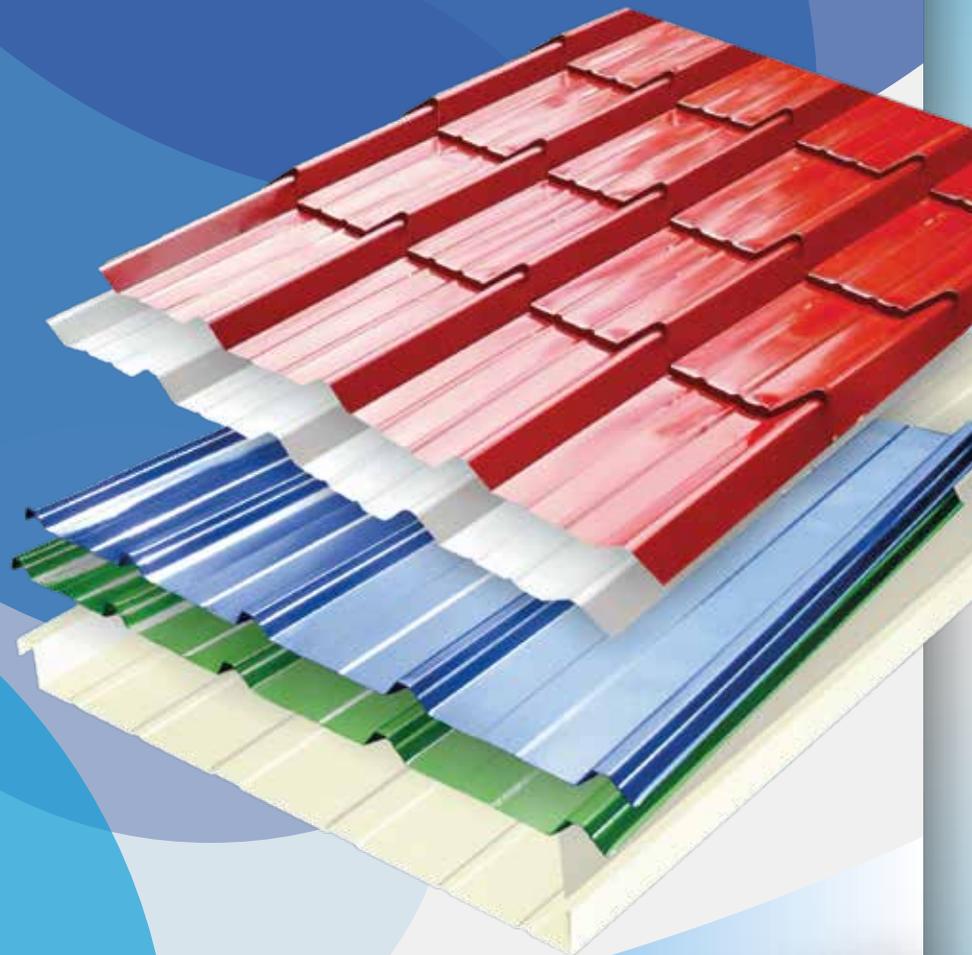

- ✓ Lámina de acero galvalume pre-pintada
- ✓ Excelente espesor de 0.47 mm
- ✓ Se puede fabricar en obra
- ✓ Sistema completamente hermético
- ✓ Instalación invisible, por medio de clips sin necesidad de perforar y grafado manual o automático para sellado a 90° o 180°
- ✓ Ideal para cubiertas, cerramientos o fachadas
- ✓ No produce desperdicio
- ✓ Distancia entre los apoyos de 1,50 mt

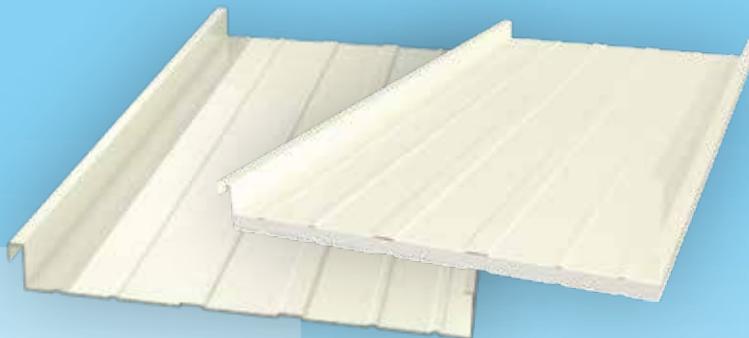

Tipo Sandwich

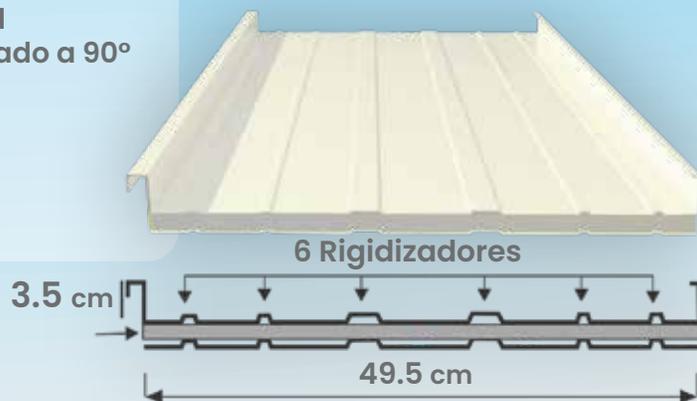



Características Técnicas

Lámina de acero galvalume pre-pintada	
Ancho Útil	49.5 cm
Largo	Según lo requiera el cliente
Distancia Máxima entre apoyos	1.50 mts
Pendiente Mínima	3%
Tipo de aislamiento Térmico	Poliestireno expandido
Espesor de Poliestireno Expandido	1 1/2"
Espesor	0.47 mm
Tejas pre-pintadas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


Sencilla



Tipo de Aislamiento térmico

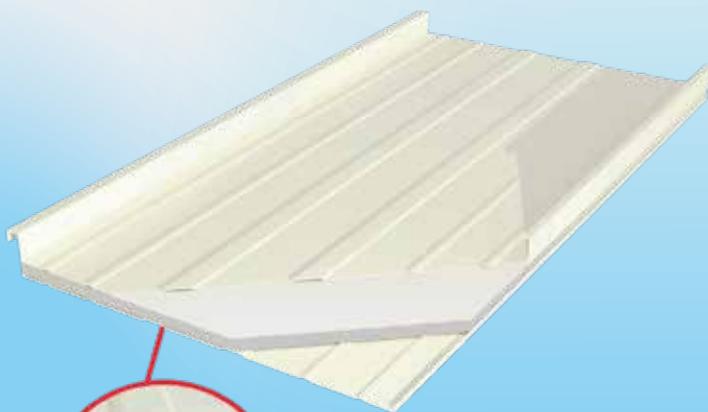

**Poliestireno expandido
+- 1 1/2 "**

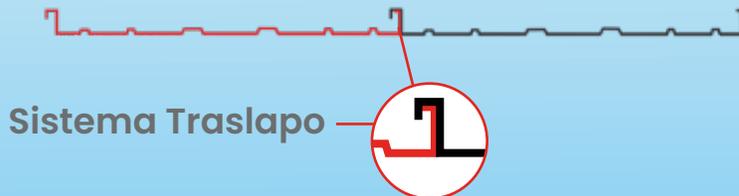

Sistema Traslapo



No golpear



**No almacenar
a la intemperie**



No pisar

SE PIERDE GARANTÍA:

- SI SE DESMONTA UNA VEZ INSTALADA LA TEJA.
- SI NO SE CUMPLE CON EL MANUAL DE RECOMENDACIONES.
- SI RECIBE AGUA O HUMEDAD MIENTRAS ESTE APILADA O ALMACENADA ANTES DE LA INSTALACIÓN.