



Catálogo de Productos




Tipo
Exportación

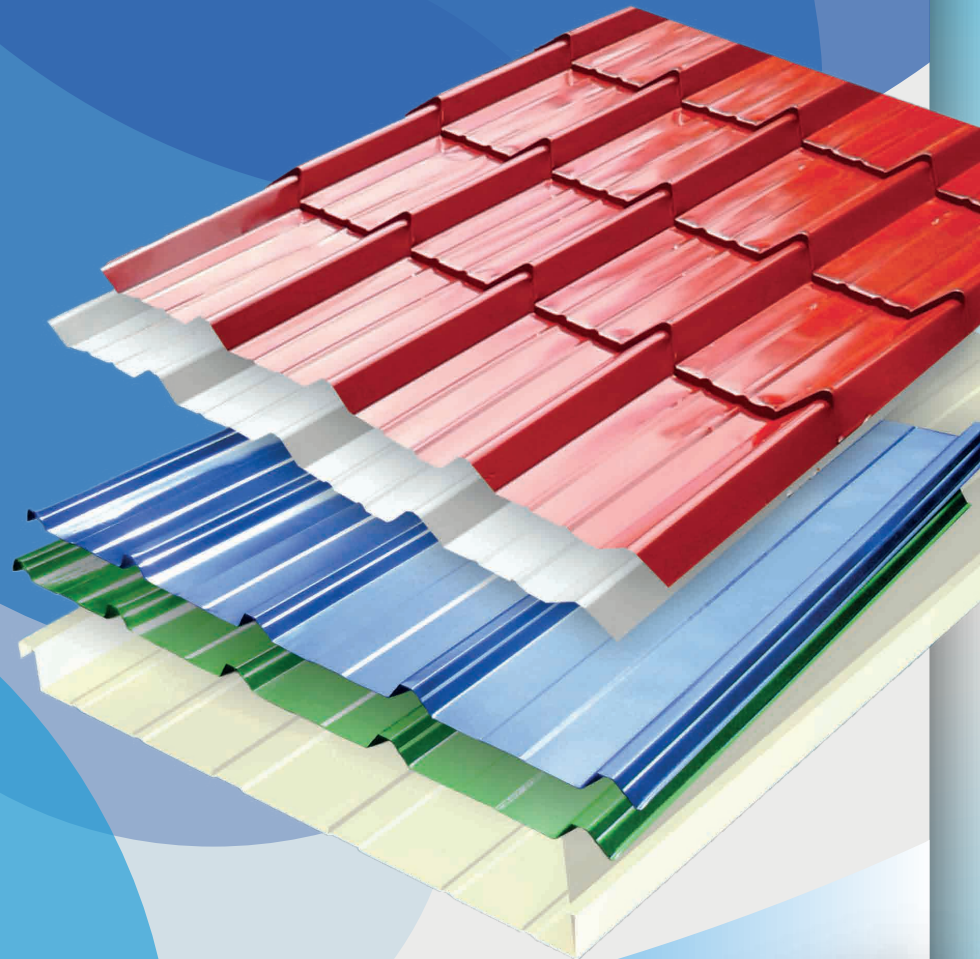

- ✓ Crestas tipo estándar
- ✓ Resistencia a la corrosión
- ✓ Aislante térmico
- ✓ Estabilidad en el color
- ✓ Prueba contra fuego
- ✓ Peso ligero
- ✓ Buena Resistencia al Agua
- ✓ Resistencia al impacto
- ✓ Eco-lógicamente amigable
- ✓ Estabilidad en volumen y tamaño
- ✓ Mayor espesor

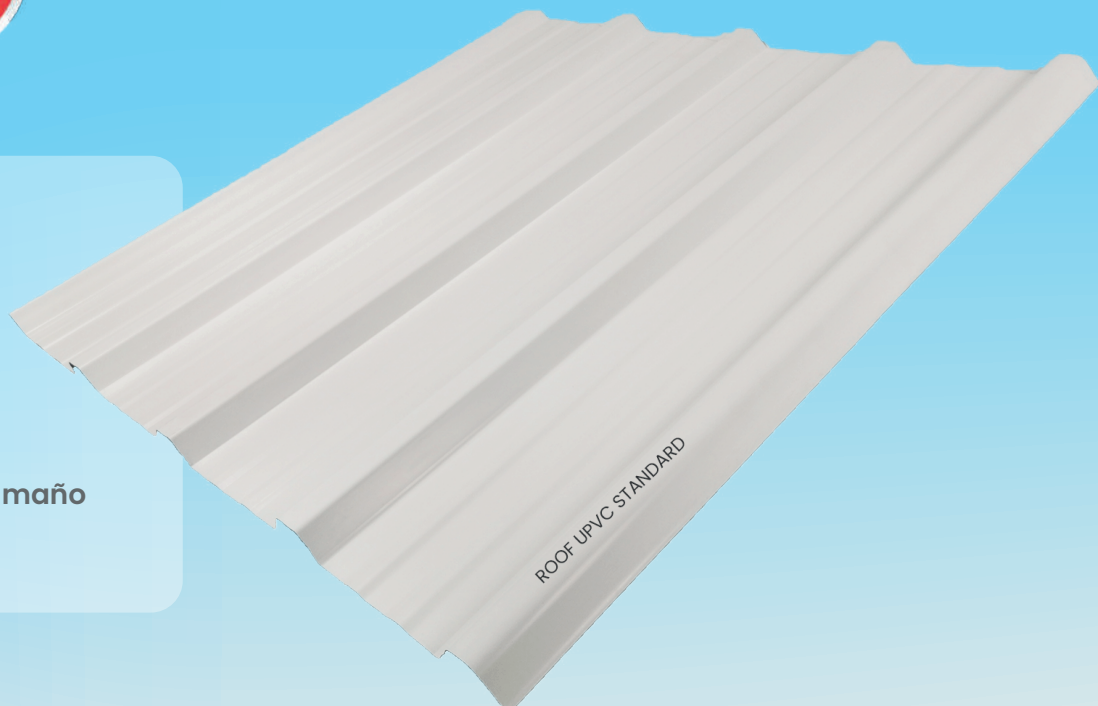

Perfil UPVC STANDARD

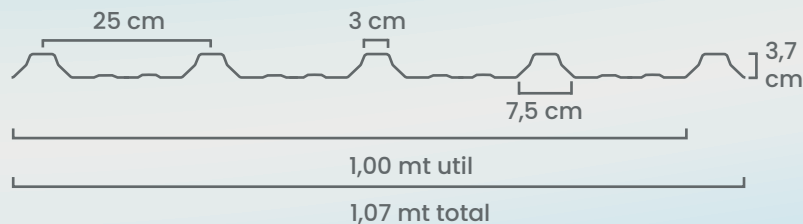

Características Técnicas

Colores disponibles		Traslapo trasversal	1 cresta	Rango de temperatura	-15 a 50 °C
Espesor	2,0 mm	Voladizo máx	20 cm	Aislamiento acústico	~ 12 DB aprox
Distancia entre apoyos	0,90 - 1,20 mts	Pendiente mínima sin traslapo	10 %		
Traslapo longitudinal	20 cm	Pendiente mínima con traslapo	15 %		



Nunca asegure en el valle de la teja



Asegure con Capelote solo en la cresta de la teja con autoperforante galvanizado en caliente, con arandela y neopreno



No golpear



No almacenar a la intemperie



No pisar

SE PIERDE GARANTÍA:

- SI SE DESMONTA UNA VEZ INSTALADA LA TEJA.
- SI NO SE CUMPLE CON EL MANUAL DE RECOMENDACIONES.
- SI RECIBE AGUA O HUMEDAD MIENTRAS ESTE APILADA O ALMACENADA ANTES DE LA INSTALACIÓN.