




ROOF STEEL

Ficha Técnica


Descripción

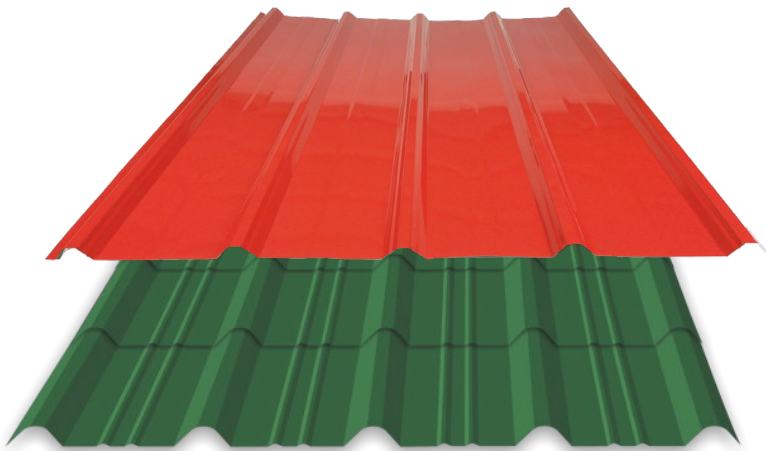

Las Cubiertas ROOF STEEL son fabricadas en lámina de acero galvalume pre-pintada siendo ideales también para cerramientos y fachadas en los sectores: residenciales, comerciales, industriales e institucionales. Se elaboran en medidas estándar y en longitudes especiales conforme lo requiera el cliente, y a su vez logrando minimizar los desperdicios. ROOF STEEL dispone de perfiles Trapezoidal y Europa.


Características Trapezoidal

- Disponible en espesores de 0.28 mm y 0.47 mm.
- Tipo de Perfil: Trapezoidal.
- Ancho Útil: 1.04 m y 0.84 cm.
- Longitud: Según el cliente lo requiera; Para mayor comodidad, reducción de traslapos y desperdicios (máx. hasta 12 mts).
- Distancia máxima recomendada entre apoyos 1.50 mts para pendientes mayores al 20%.
- Voladizo 15 cms máx.
- Larga vida útil.
- Una vez instaladas tienen una gran resistencia a la intemperie.

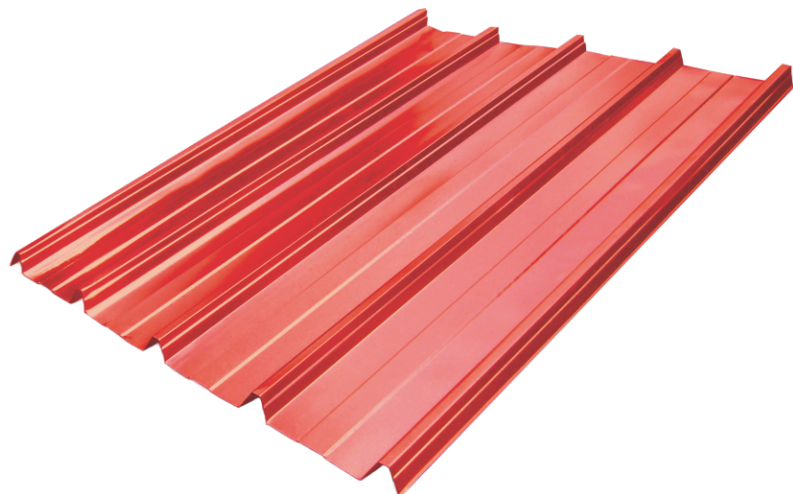


Características Europa

- › Disponible en espesores de 0.28 mm.
- › Tipo de Perfil: Europa.
- › Ancho Útil: 82 cms.
- › Longitudes disponibles:
 - › 1.60 mts
 - › 2.50 mts
 - › 3.00 mts
 - › 3.30mts
 - › 3.66 mts
 - › 4.20 mts
 - › 4.70 mts
- › Distancia máxima recomendada entre apoyos 0.80 mts para pendientes mayores al 20%
- › Voladizo 15 cms máx.
- › Larga vida útil.
- › Una vez instaladas tienen una gran resistencia a la intemperie.




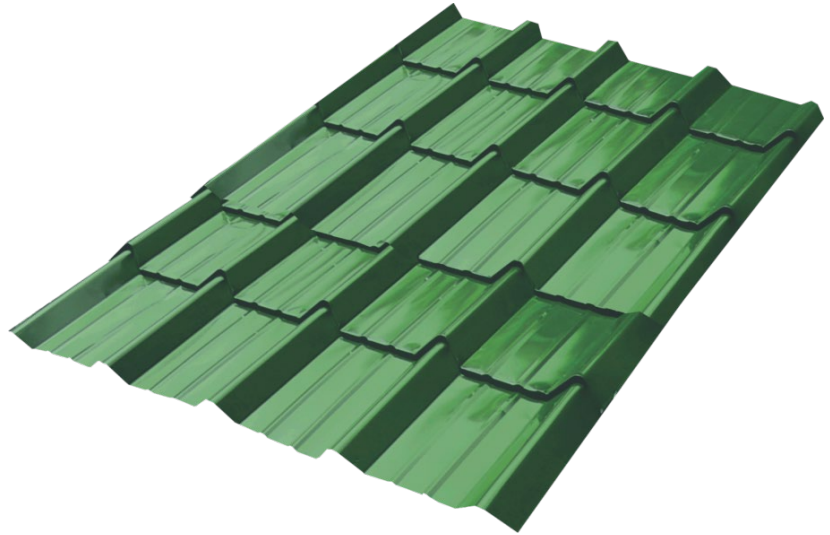


Composición de la Cubierta

- › Lámina de acero base, protegida por Galvalume de 60 gramos por metro cuadrado. (Aleación de 55% aluminio, 43.5% de galvanizado/Zinc y 1.5% de Silicio).
- › Recubrimiento exterior de 18 micras, con acabado final en pintura de poliéster.
- › Recubrimiento Interior de 17 micras, con acabado final en pintura de poliéster.

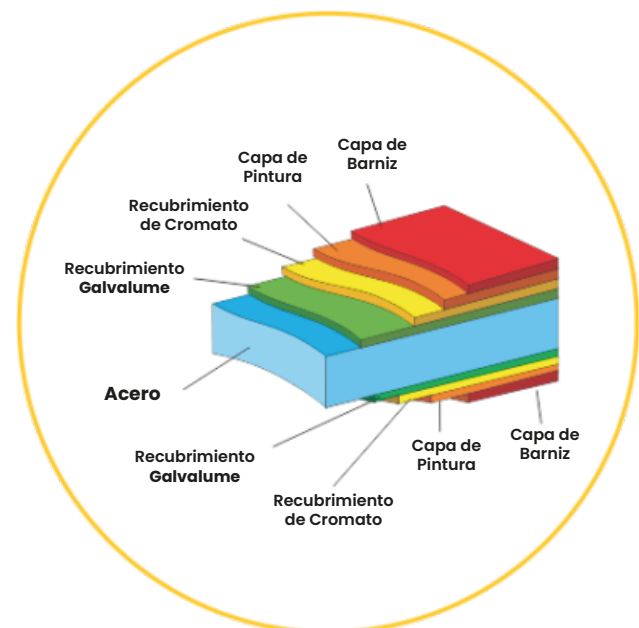

Acabados Exteriores

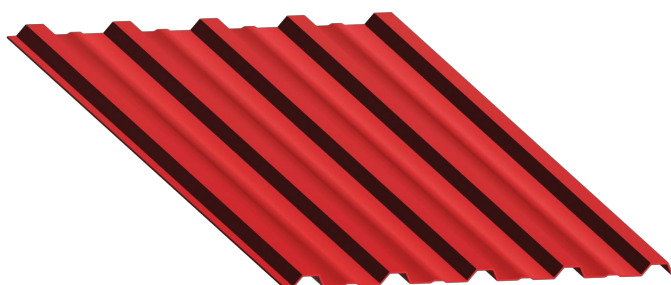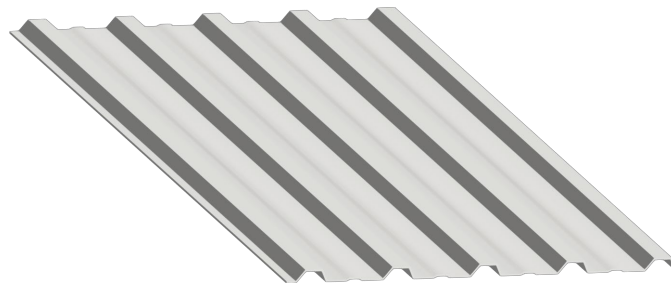
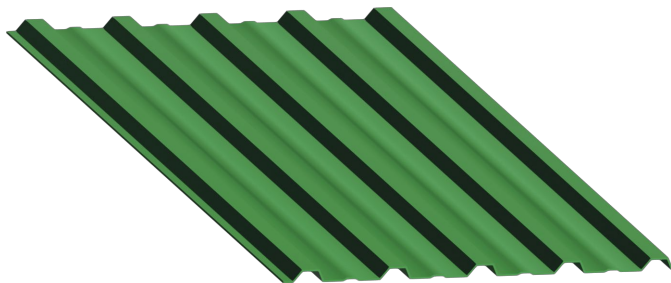


Acabado Interior



ROOF STEEL al tener un revés blanco mejora considerablemente la luminosidad interior y, además, adopta un acabado más limpio, brillante y estético.


Perfiles

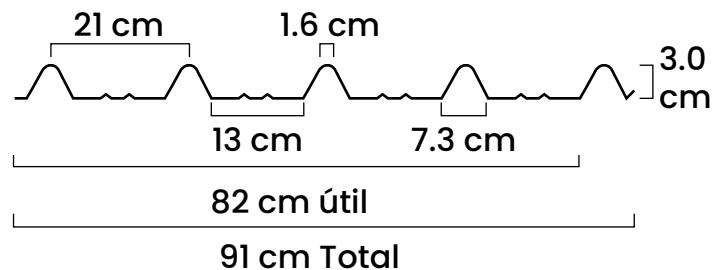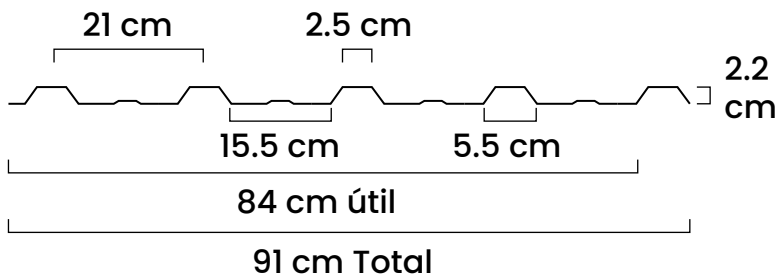

Perfil Trapezoidal

Perfil Europa


Perfil Trapezoidal para 1.04 m útiles

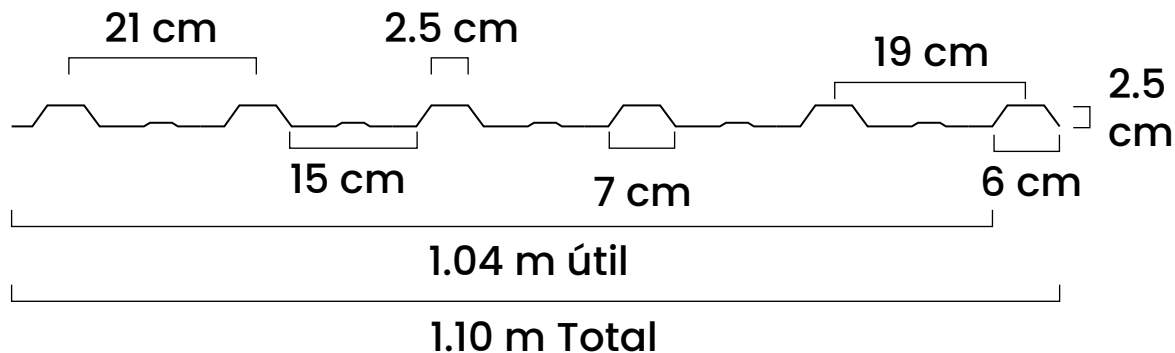

Complementos de cubiertas

Caballetes Formados

- Cubre la cumbrera del techo, logrando un buen acabado y continuidad de las cubiertas en la parte superior, así evitando riesgos de filtraciones. (Largo: 2.0 mts y medida personalizada ; Ancho: 0.40 mts)

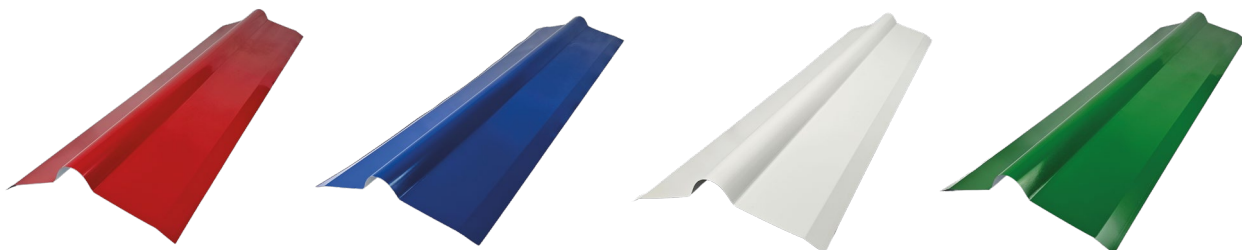


Capelotes

- Con la ganancia de espesor aumentamos el área de fijación, así se obtiene una mejor firmeza y resistencia en la instalación de la cubierta. Los capelotes aumentan la vida útil de la cubierta.



Tornillería

- La fijación con tornillería inoxidable o galvanizada de prueba salina de al menos 1000 horas, mejora la durabilidad de las cubiertas.

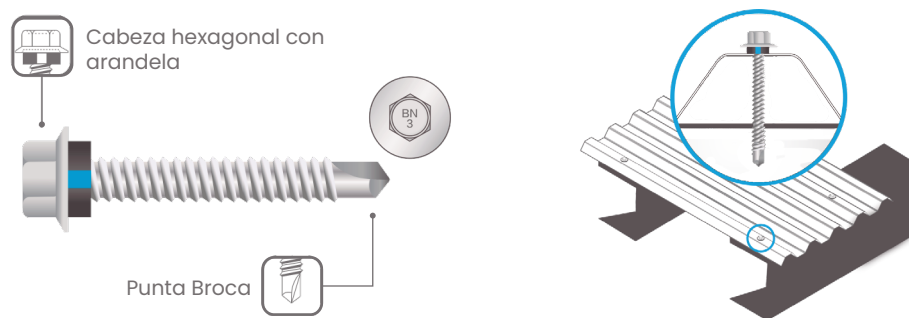

Canales y Complementos

- Canales a medida, diseñadas para facilitar el empalme sin la necesidad de accesorios adicionales o soldaduras que generen oxidación prematura y estancamientos.

