ROOF UPVC STANDAR

Ficha Técnica

Descripción

La teja Roof UPVC STANTARD es de fácil instalación además de ofrecer un ambiente confortable en el interior, posee propiedades termoacústicas, por la cual es ideal en cualquier tipo de ambiente. Esta cubierta presenta las crestas altas y menos espaciadas entre sí, para una mayor resistencia (perfil trapezoidal). Con un espesor de 2.00 mm, ancho útil de 1.00 mt, y una longitud de 11.80 mts (se corta la medida que según requiera el cliente)

Características Trapezoidal

- Disponible en espesor de 2.00 mm
- Tipo de Perfil: Trapezoidal.
- Ancho Útil: 1.00 mt.
- La Roof UPVC Standard tiene una longitud maxima de 11.80 mt. Ademas, se puede adquirir en medidas de 5.90 mt. , 3.93 mt. y 2.95 mt.
- Distancia máxima recomendada entre apoyos 1.00 mt para pendientes mayores al 15%.
- Voladizo 15 cms máx.
- Aislamiento acústico.
- Una vez instaladas tienen una gran resistencia a la intemperie.

*Las imágenes son representativas, los colores originales pueden tener una leve variación.

Datos Técnicos

Altura de la cresta	3.7 cm	Traslapo trasversal	1 cresta
Peso por metro lineal	~ 4.5 kg	Voladizo máx	20 cm
Distancia entre apoyos	0.90 - 1.20 mts	Pendiente mínima sin traslapo	10 %
Rango de temperatura	-15 a 50 °C	Pendiente mínima con traslapo	15 %
Traslapo longitudinal	20 cm	Aislamiento acústico	~ 12 DB aprox

Acabado Exteriores

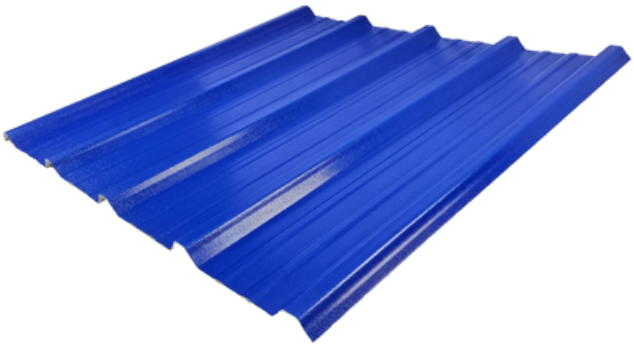

AZUL

BLANCO

Acabado Interior

BLANCO
RAL: 9002

ROOF UPVC al tener un revés blanco mejora considerablemente la luminosidad interior y, además, adopta un acabado más limpio, brillante y estético.

*Las imágenes son representativas, los colores originales pueden tener una leve variación.

Perfil Trapezoidal

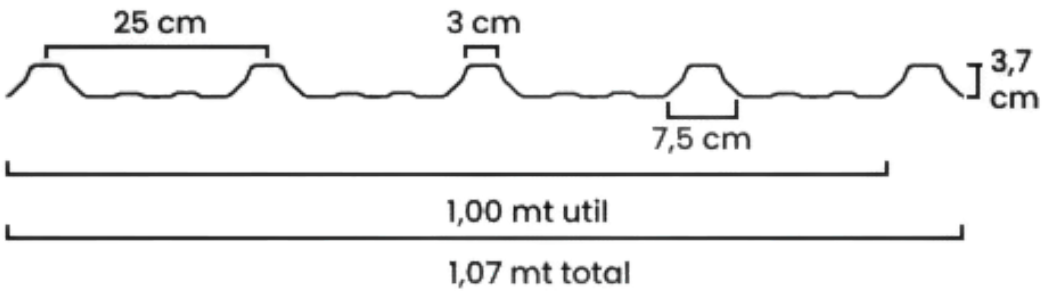

Complemento de cubierta

Canales y Complemento

- Canales a medida, diseñadas para facilitar el empalme sin la necesidad de accesorios adicionales o soldaduras que generen oxidación prematura y estancamientos.

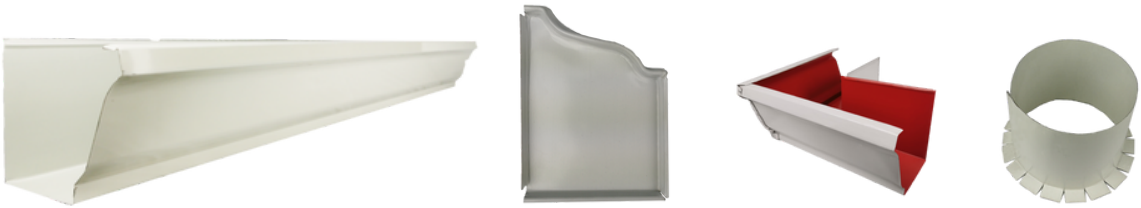

Tornillería

- La fijación con tornillería inoxidable o galvanizada de prueba salina de al menos 1000 horas, mejora la durabilidad de las cubiertas.

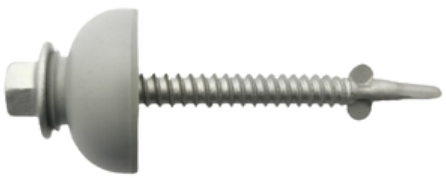

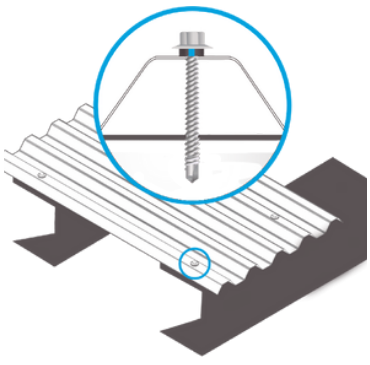

*Las imágenes son representativas, los colores originales pueden tener una leve variación.

Caballetes Formados

- Cubre la cumbrera del techo, logrando un buen acabado y continuidad de las cubiertas en la parte superior, así evitando riesgos de filtraciones. (Largo útil 0.58 ; Ancho: 1.07 mts; Espesor: 2.0 mm)

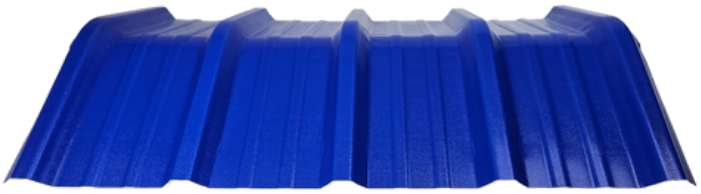

*Las imágenes son representativas, los colores originales pueden tener una leve variación.

Última actualización: Abril 2025. Roof Steel se reserva el derecho de realizar modificaciones, aclaraciones y correcciones de la presente Ficha técnica. Las modificaciones recientes se realizaran en la página web de Roof Steel.